


Distributed Filter Tap

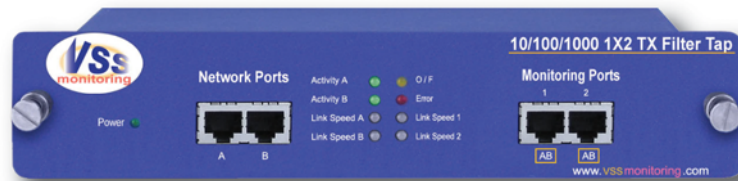

P/N: V 1.2 C.C-F-AF2 10/100/1000 1X2 Filter Tap

Beskrivning

Den 1x2 10/100/1000 **Aggregerande Filtertappen** tillåter felsäker genomfart av "duplex data" över standard UTP Cat 5 kablage. Många samtidiga filtermöjligheter möjliggör isolering av den monitorerade trafiken för att fastställa "zero packet loss" under aggregeringen. Filtrering kan göras på avsändar- och mottagar-adress såväl som på specifika protokoll, såsom **HTTP, VoIP, etc.** Kontrollgränssnittet inkluderar Telnet och HTTP.

Möjliga varianter

Alla Fiber, Koppar till Fiber, och Fiber till Koppar


Filter möjliggör:

- "DROP" eller "PASS" valmöjligheter
- "INPUT / OUTPUT" filter



Filter inkluderar:

- MAC avsändare / mottagare
- IP avsändare / mottagare intervall
- TCP/UDP portintervall
- VLAN / QoS
- IP "type-of-service"


Eliminera Paketförluster! Förbättra Aggregationen

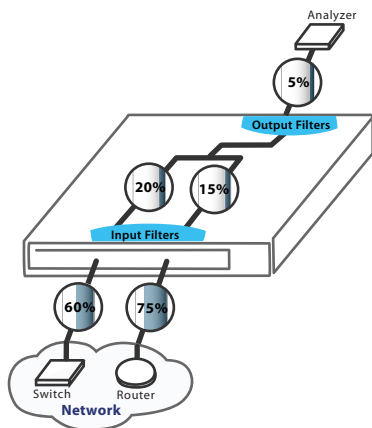

Increase Analyzer Efficiency

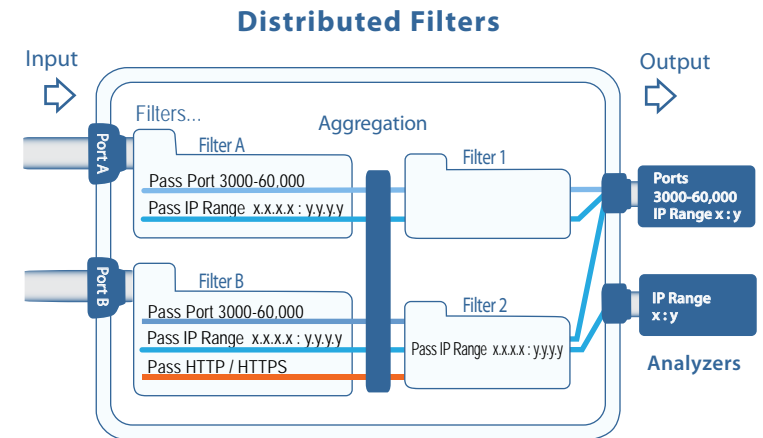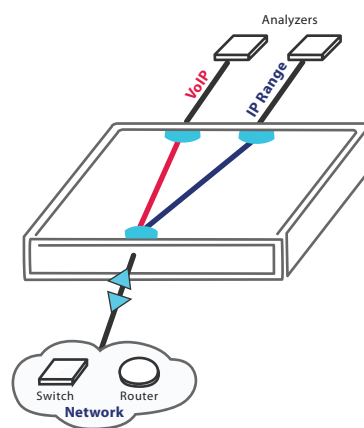

Fjärrstyrning

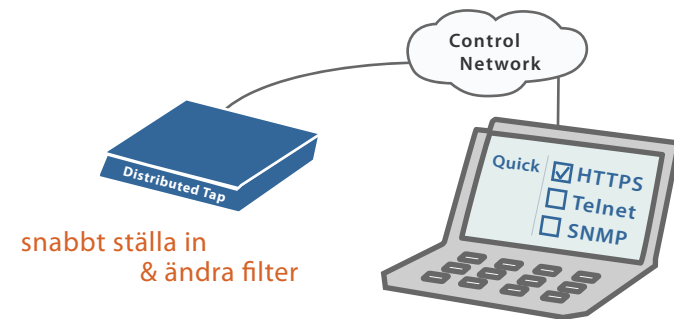

snabbt ställa in
& ändra filter

Web-läsargränssnitt



Avancerat Läge



Snabbläge



Sampling